

Produktbeskrivelse

Ikke sjekk luftfilteret for ofte, men glem det heller ikke!

Med FilterMinder kan du slutte å lure på om luftfilteret er tett. Filter Minder gjør det enklere å vite når det er nødvendig med service på luftfilteret. FilterMinder viser alltid hvor tett luftfilteret er selv når motoren er av. Hyppig service på luftfilteret er også skadelig, da det hver gang vil komme litt støv inn i motoren. På de fleste motorer kan man skifte luftfilter ved et undertrykk på 25" VS. For god drivstofføkonomi anbefaller vi filterskift ved 20" VS.




Gradert visuell indikator type 3946328

Ett-punkts indikator			Graderte indikatorer			Elektrisk bryter*	Elektrisk bryter* m/hette	
Visuell		Visuell m/signal*	Visuell		Visuell m/signal*			
2100-25	3946324	3946326	3946327	3946273	3946328	3946329	3951083	78308918
25" VS 635 mm	20" VS 508 mm	25" VS 635 mm	25" VS 635 mm	20" VS 508 mm	25" VS 635 mm	25" VS 635 mm	25" VS 635 mm	20" VS 508 mm
H 53 mm	H 46 mm		H 59 mm	H 70 mm		H 79 mm	H 53 mm	H 88 mm
1/8" NPT			1/8" NPT			1/8" NPT	M10 x 1,5	

* Kontakten er normalt åpen (NO), maks 48V / 5A. Vannsøyle er forkortet VS. 1" VS = 25 mmVS

Kontakt med ledning for indikator med elektrisk bryter

Kontakt med 150 mm ledning for indikator med elektrisk bryter. Kontakten passer til indikator: 3946327, 3946329 og 3951083. Best. nr. 3965583

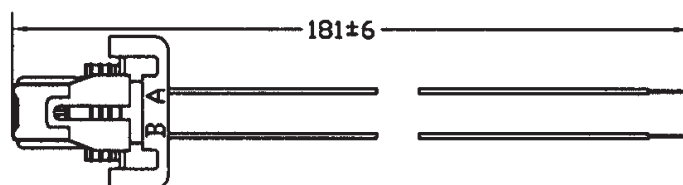

Kontakt med ledning type 3965583